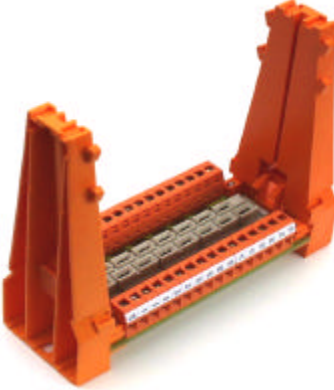

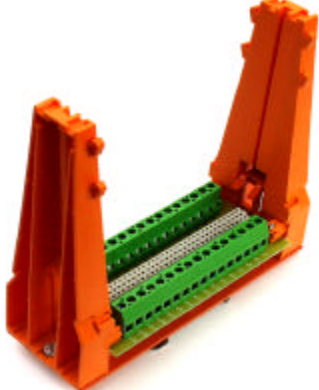



APPOLDT GMBH INTERFACE D-40231 Düsseldorf Am Schurfwinkel	STECKKARTENHALTER / PC – CARD HOLDERS	
<p>MIT DEM HOCHSTROM – STKH-H15 LÄSST SICH Z. B. EIN 19“SCHALTNETZTEIL AN BELIEBIGER STELLE IM SCHALTSCHRANK MONTIEREN. JEDEM POL DER FEDERLEISTE SIND 2 ANSCHLUSSKLEMMEN ZUGEORDNET. 2 RASTHAKEN SORGEN FÜR EINEN SICHEREN SITZ.</p> <p>MONTAGE WAAGERECHT ZUR TS 35 SENKRECHT ZUR TS 35 AUFSCHRAUBBAR FEDERZUGKLEMMEN AUF WUNSCH</p>	<p>BAUFORM - H15 DIN 41612 15 polig</p>   <p>d + z</p>	<p>BAUFORM - C96 (32) Reihen A 32 polig DIN 41612</p>   <p>a + b + c</p>
Bestelldaten	TYP : Bestell Nr: Cat.no.	TYP : Bestell Nr: Cat.no.
Standardausführung zum anschrauben Standard	STKH – H15 / z + d 15192.3	STKH – C32 Reihe: A 63603.5
Mit Montagefuß für TS 35 waagrecht with mounting foot horizontal on TS 35	STKH – H15 / z + d / MW 15193.3	STKH – C32 Reihe:A / MW 63604.5
Mit Montagefuß für TS 35 senkrecht with mounting foot vertical on TS 35	STKH – H15 / z + d / MS 15194.3	STKH – C32 Reihe:A / MS 63605.5
Technische Daten		
Nennspannung / Rated voltage	380V ac 250V ac	
Nennstrom / Rated current	15A 2 A	
Federleiste / Female connector block	H - 15 polig DIN 41612 C – 96/32 polig Reihe: A	
Bestückung / Components	d + z a-b-c Reihen durchverbunden a1,a2....	
Luft-und Kriechstrecken	VDE 0110 Überspannungskategorie: I	
Anschlußart / Type of connection	Schraubanschluß / Screw connection 4mmq e / AWG 22-14; Option Federzugklemmen	
Abmessungen LxB / Size	130x76mm	
Zubehör / Accessories	Best.Nr: / Cat.-No:	
Halteplatte / Support bracket	HP 1 2600.0	
Einzelsäule / Single guide	STKH/S 2602.3	
Rasthaken / Latching clip	RH 2603.3	
Montageplatte / Mounting plate	MP1 2605.0	
Montagefuß für TS 35 /Mounting foot	MF/35 2606.0	